

Specialist in hekwerken en dakterrassen

Bekijk het aanbod



Spijlhekken


CT030-1000 / CT030-1200

- Spijlhekwerk zijn rechthoekig 14×28 mm.
- Dekrail met afgeronde kanten 60 mm.
- Balusters, waar hekken op bevestigd worden 50×50×4 mm.
- Standaard zijn alle aluminium delen geanodiseerd.
- Balusters bevestigd aan een voet- muurplaat.

Bekijk de bouwtekeningen:



- [Spijlhekwerk type CT030-1000](#)
- [Spijlhekwerk type CT030-1200](#)

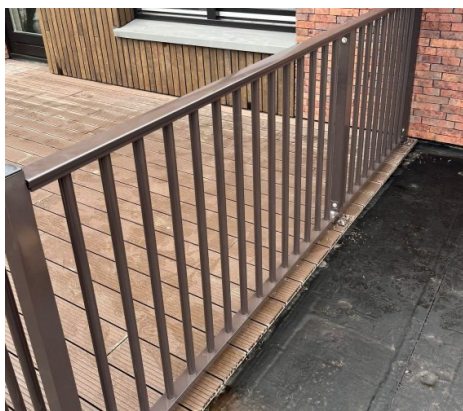

Spijlhekken rond

CT028-1200

- Spijlen zijn rond 28 mm.
- Dekrail met afgeronde kanten 60 mm.
- Balusters, waar hekken op bevestigd worden 50×50×4 mm.
- Standaard zijn alle aluminium delen geanodiseerd.
- Balusters bevestigd aan een voet- muurplaat.

Bekijk de bouwtekeningen:



- [Spijlhekwerk type CT028-1000](#)
- [Spijlhekwerk type CT028-1200](#)



Spijlhekken vierkant

CT050-1000

- Spijlen zijn vierkant 28 × 28 mm.
- Dekrail met afgeronde kanten 60 mm.
- Balusters, waar hekken op bevestigd worden 50×50×4 mm.
- Standaard zijn alle aluminium delen geanodiseerd.
- Balusters bevestigd aan een voet- muurplaat.

Bekijk de bouwtekeningen:



- [Spijlhekwerk type CT050-1000](#)
- [Spijlhekwerk type CT050-1200](#)



Striphekken

CT012-1000 / CT012-1200

Bekijk de bouwtekeningen: 

- Striphekwerk zijn rechthoekig zijn 12×43 mm.
- Dekrail met afgeronde kanten 60 mm.
- Balusters, waar hekken op bevestigd worden 50×50×4 mm.
- Balusters bevestigd aan een voet- muurplaat.

- [Striphekwerk type CT012-1000](#)
- [Striphekwerk type CT012-1200](#)



Lamelhekken

CT065-1000 / CT065-1200

CT095-1000 / CT095-1200

Bekijk de bouwtekeningen: 

- CT065-1000 / CT065-1200 zijn rechthoekig 65×20 mm.
- CT095-1000 / CT095-1200 zijn rechthoekig 95×20 mm.
- Dekrail met afgeronde kanten 60 mm.
- Balusters, waar hekken op bevestigd worden 50×50×4 mm.
- Balusters bevestigd aan een voet- muurplaat.

- [Lamelhek type CT095-1000](#)
- [Lamelhek type CT095-1200](#)
- [Lamelhek type CT065-1000](#)
- [Lamelhek type CT065-1200](#)




Glashekwerk

CT041-1000 / CT041-1200

Bekijk de bouwtekeningen: 

- Gelaagd glas helder of gematteerd 44.2.
- Afwijkende paneelvulling op aanvraag.
- Balusterafstand in overleg afhankelijk van afmetingen.
- Standaard afgeronde dekrail 60 mm breed.
- Alle aluminium delen zijn geanodiseerd.
- Balusters tussen geplaatste koker 50×50×4 mm.
- Balusters bevestigd aan een voet- muurplaat.

- [Glaspaneelhek type CT041-1000](#)
- [Glaspaneelhek type CT041-1200](#)

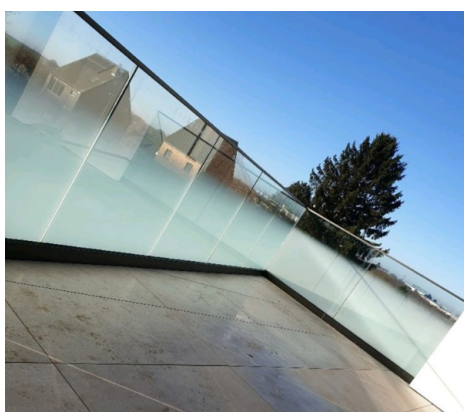

Luxe glashekwerk

CT061 (meerprijs)

Bekijk de bouwtekeningen: 

- 1000 mm bij plaatsing tot 13 meter boven het maaiveld.
- 1200 mm bij plaatsing hoger dan 13 meter boven het maaiveld.
- Gelaagd glas helder of gematteerd.
- Alle aluminium delen zijn geanodiseerd.
- Aluminium draagconstructie.
- Balusters bevestigd aan een vloer-, muur- of voetplaat.


- [Glaspaneelhek type CT061 \(meerprijs\)](#)



Extra optie:

Privacy schermen

- Louvre schermen: gemaakt van hardhout in twee maten 90×180 en 180×180 cm. Vaste maatvoering.
- Hardhouten schermen: gemaakt van hardhout. 90×180 en 180×180 cm.
- Schermen van glas: gemaakt van aluminiumprofiel maar daarin gematteerd 44.2 veiligheidsglas. Worden op maat gemaakt en dus erg flexibel qua maatvoering.

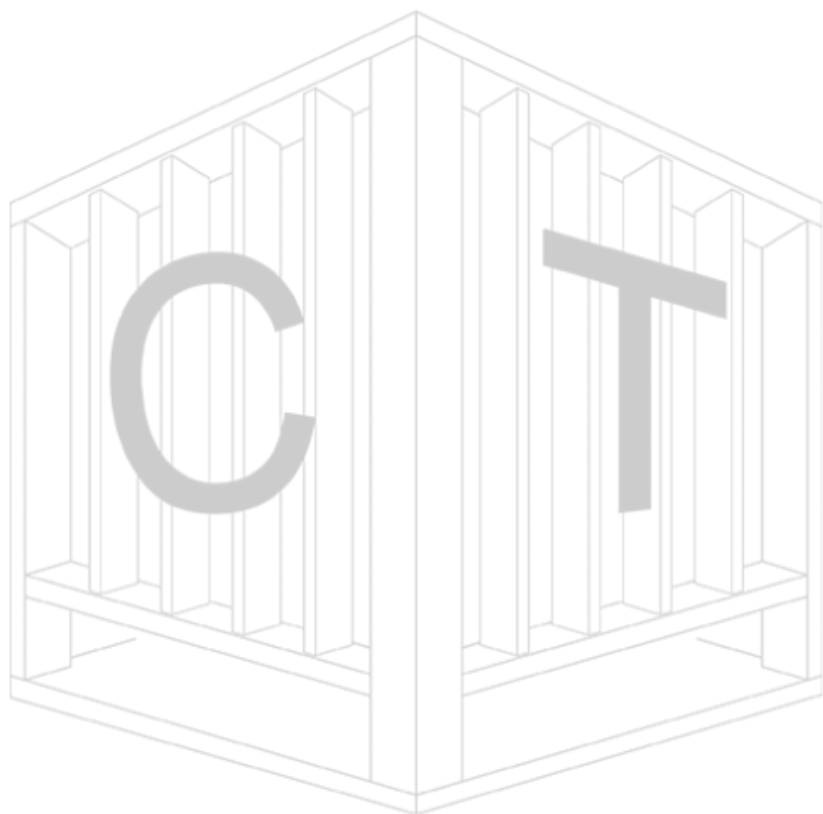

CT Hekwerk
Specialist in dakterrassen

Nieuwe Rijksweg 70Z
4128 BN Lexmond

Tel: [0347-346438](tel:0347-346438)

Email: info@cthekwerk.nl